



Eskalátor Schindler 9300.
Užijte si jízdu.





Určujeme nový standard mobility

Schindler 9300

Ochrana a jistota

Bezpečnost a spolehlivost - naše hlavní závazky.

Respekt a optimalizace

Snížená spotřeba elektrické energie ovšem se zvýšenou účinností - náš přístup k úsporám.

Prostor a volnost

Nový kompaktní design pro více prostoru v budově.

Vylepšený vzhled

Moderní design pro vaše architektonické potřeby.



Ochrana a jistota

Bezpečnost a spolehlivost jsou naše hlavní závazky. Schindler 9300 nabízí pokročilá bezpečnostní řešení pro zajištění ochrany a jistoty vašich cestujících.



Pokročilá bezpečnostní řešení

Eskalátory Schindler jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější požadavky na bezpečnost po celou dobu životnosti produktu — od výroby, přes instalaci až po údržbu. Nový eskalátor Schindler 9300 poskytuje rozšířené bezpečnostní prvky pro ochranu vašich cestujících.

Dodržování předpisů

Eskalátor Schindler 9300 s certifikací TÜV splňuje všechny mezinárodní standardy včetně EN 115, GB 16899, HK-COP, ANSI a další.

Vedení cestujících


Schindler 9300 je navržen tak, aby bezpečně přepravil všechny cestující do dalšího podlaží. Kompletní vizuální vedení mohou cestující zajišťovat pohyblivé LED ukazatele směru jízdy **1**, barevné ohraničení stupňů odolné proti požáru **2**, žlutě označené hřebeny **3** a LED osvětlení mezer schodového pásma **4**.

Inteligentní brzdový systém

Unikátní brzdový systém Schindler přizpůsobený směru jízdy minimalizuje riziko, že cestující během nouzového zastavení spadnou.

Integrovaný bezpečnostní systém

Inteligentní řízení MICONIC F důkladně kontroluje každý bezpečnostní komponent v reálném čase. Rychlost a směr jízdy jsou monitorovány v úrovni hřídele motoru **1**, stupňů **2** a madla **3**. Prostřednictvím monitorování tří samostatných komponent je zajištěna maximální kontrola a bezpečí.

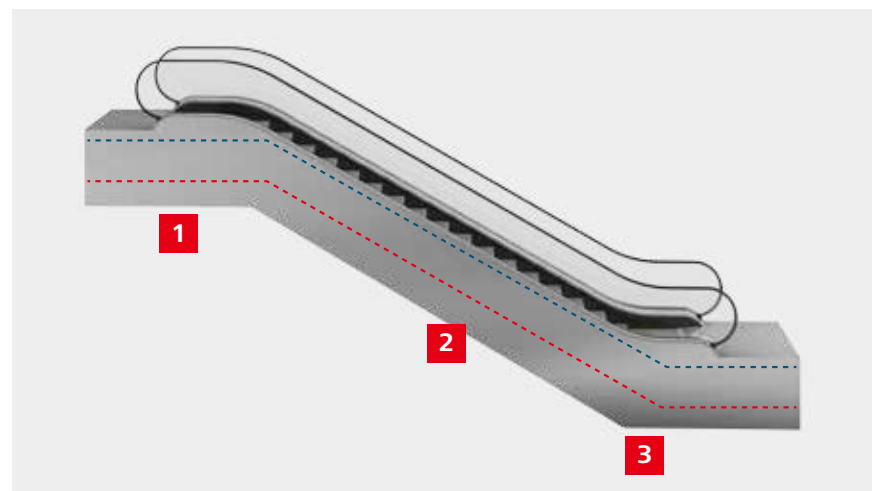



Chtěli byste se dozvědět více informací o bezpečnosti? Nahlédněte do brožury *State of the Art*.

Pevné a odolné komponenty

Komponenty pro Schindler 9300 jsou vybrány tak, aby zajistily vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Odolnost zásadních komponentů dělá rozdíl v celkové kvalitě.

Vylepšená kompaktní a vyztužená konstrukce

Nové provedení konstrukce eskalátoru s otevřenými profily zajišťuje dlouhodobou odolnost. Například proti korozi je chráněna až 40 let. Speciální koncové ozuby konstrukce významně izolují vibrace a eliminují přenos hluku do budovy.

Hliníkové kompaktní stupně odolné proti poškození



Stupně jsou nejdůležitějším bezpečnostním prvkem. Schindler je právem pyšný, že je vlastním výrobcem stupňů. Ty jsou vyrobené z jednoho bloku a přináší podstatně vyšší odolnost proti poškození než ocelové stupně složené z více dílů. Stupně Schindler mají zároveň výrazně nižší hmotnost, což má též dopad na zatížení konstrukce budovy.

Ergonomické madlo se zvýšenou mezí pevnosti

I malé ruce mohou pohodlně držet nové ergonomické madlo eskalátoru Schindler 9300. Nový design kombinuje vysokou flexibilitu s pevností a zaručuje dlouhou životnost.

Odolný pohon a tažné řetězy schodového pásma

Pohon a tažné řetězy schodového pásma Schindler splňují mezinárodní standardy. Systém mazání je řízen inteligentním řízením systémem MICONIC F, který zaručuje dlouhou životnost a vysokou provozní účinnost.

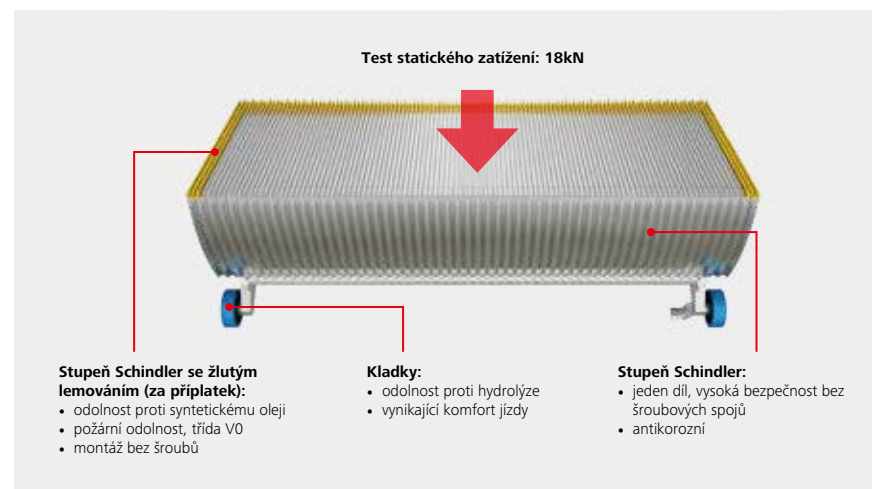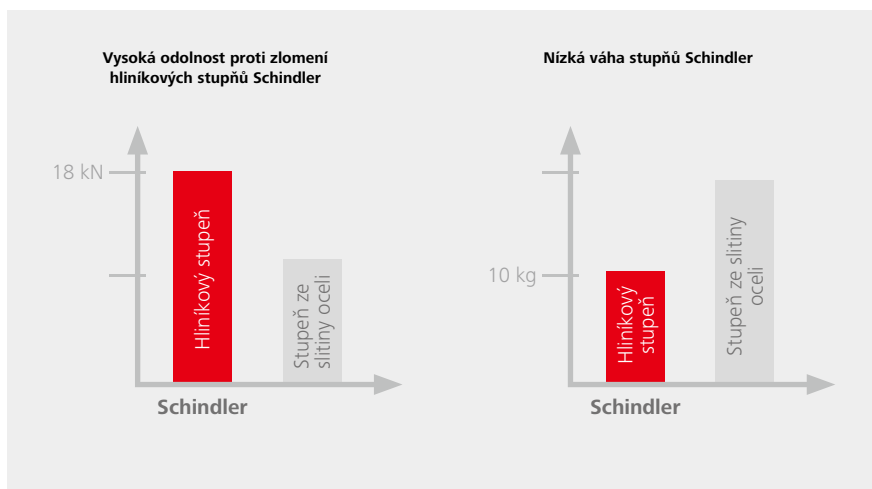



Respekt a optimalizace

Snížená spotřeba energie se zvýšenou účinností. Náš nový systém pohonu v kombinaci se třemi provozními ECO režimy nabízí vysoce výkonné mobilní řešení. Schindler 9300 zajišťuje delší životnost, snížené CO₂ a energetickou náročnost ISO A+++¹⁾.



¹⁾ V souladu s normou ISO 25745-1/3; více informací ohledně ISO 25745-1/3 a výsledků měření energetické náročnosti naleznete v poznámce na následující straně.

Maximální účinnost pohonu v každém detailu

Každý jednotlivý komponent pohonu (převodovka, motor, brzdy, setrvačnick a hnací řetězy) je navržen pro úsporu energie, ovšem při zachování maximálního výkonu. Schindler 9300 je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům certifikace budov LEED nebo BREEAM.

Inovativní design pohonného systému

Nový systém pohonu eskalátoru Schindler 9300 umožňuje vyšší zdvih a zajišťuje delší životnost při stejné úrovni výkonu.



Rozhodněte se pro náš nejvýhodnější provozní režim ECO Premium Plus s optimální energetickou účinností a vysoce účinným pohonem IE3

V případě modelu Schindler 9300 s motorem IE3¹⁾ a převodovkou s vysokou účinností patří do třídy energetické účinnosti A+++²⁾ (podle normy ISO 25745-1/3).



¹⁾ Faktor účinnosti motoru IE3 odpovídá IEC 60034-30.

²⁾ Norma ISO 25745-1/3 ohledně výpočtu energie a klasifikace eskalátorů a pohyblivých chodníků byla stanovena Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Třídy ISO 25745-1/3 mají rozsah od „A+++“ do „E“, přičemž třída „A+++“ je energeticky nejúčinnější. Uvedený výsledek je založen na reálném měření a platí pro eskalátor Schindler 9300 s šířkou stupně 1 m, zdvihem 3,97 m, úhlem sklonu 30°, rychlostí 0,5 m/s a nadstandardními funkcemi úspory energie. Klasifikace ISO 25745-1/3 a spotřeba energie jednotlivých zařízení se od tohoto výsledku mohou lišit, například v důsledku rozdílných požadavků zákazníka na specifikaci zařízení a/nebo různých typů konfigurací.




Chtěli byste se dozvědět více informací ohledně spotřeby energie a možností úspor? Nahlédněte do brožury *Performance is not a question of consumption.*

Inteligentní ECO provozní režimy


Schindler režim ECO pro chytrou úsporu energie

Výkon je optimalizován prostřednictvím průběžné kontroly zatížení eskalátoru cestujícími. Výsledkem je, že motor pracuje v závislosti na zatížení, tj. na počtu cestujících v příslušném časovém úseku.

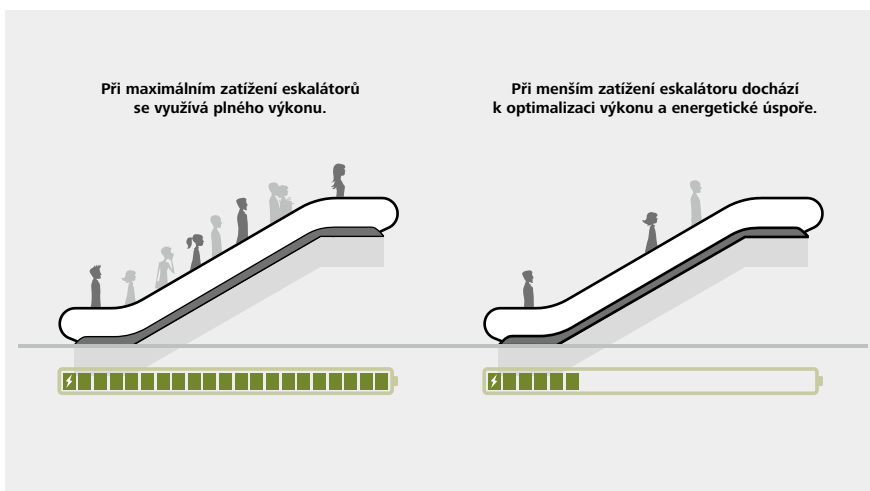

Provozní režimy Schindler ECOLINE¹⁾: chytré ekologické možnosti pro provoz s nízkými náklady

Kromě standardního úsporného systému ECO jsou k dispozici nadstandardní funkce úspory energie: provoz stop-&-go, plíživá jízda nebo kombinace obou těchto funkcí umožňuje další významné úspory energie.

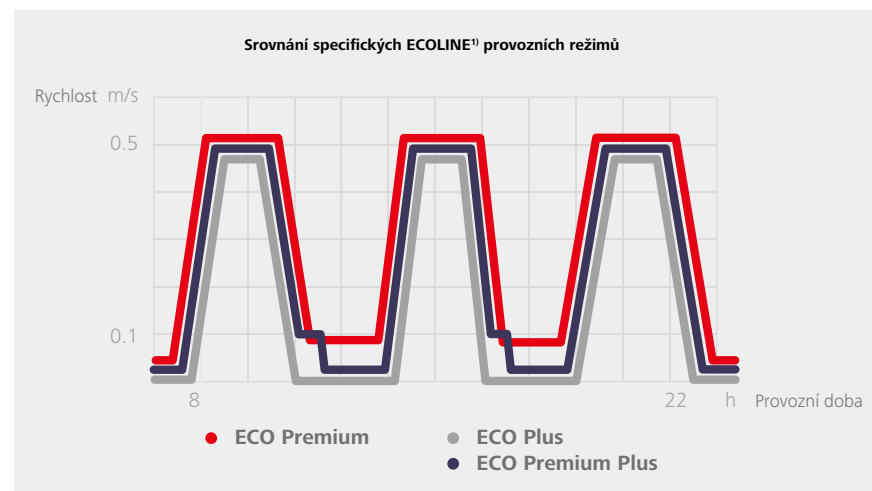

¹⁾ ECO = Energy savings in Continuous Operation (úspory energie v nepřetržitém provozu)



Prostor a volnost

Nový kompaktní design pro více prostoru v budově.


Více prostoru u vstupu a výstupu, zmenšení celkové šířky. Jednoduché a přitom flexibilní a přehledné plánovací nástroje ve 2D a 3D umožňují efektivní umístění eskalátoru. Díky těmto výhodám vám umožníme větší prostor k pronájmu ploch budovy.



Zvětšení prostoru k pronájmu

Více prostoru u vstupu a výstupu

Konce balustrád jsou zkráceny o 325 mm, takže na každém nástupišti je před eskalátorem více místa.

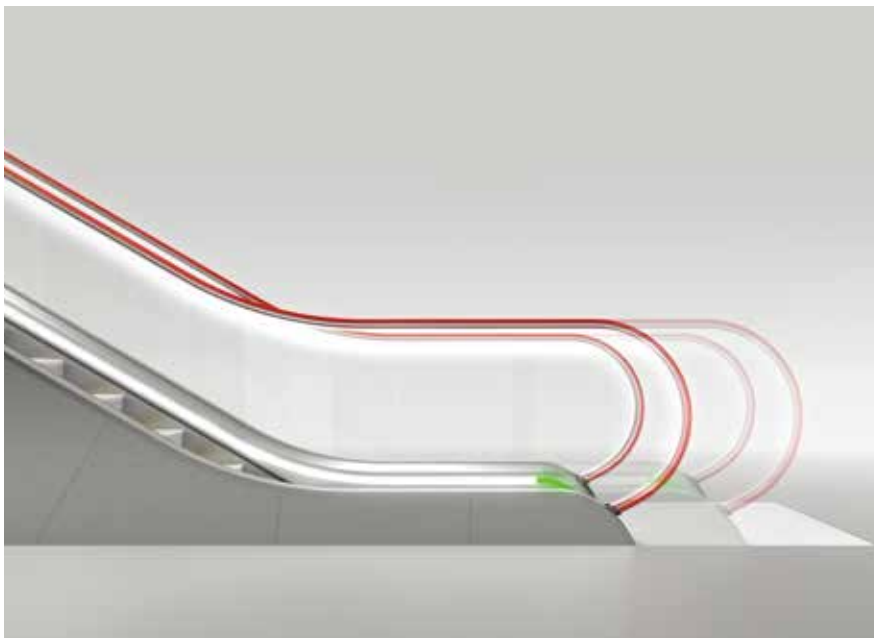

Navržený pro optimalizaci prostoru

Zmenšení celkové šířky eskalátoru

Při zachování stejné jmenovité šířky stupně byla celková šířka eskalátoru zmenšena o 75 mm, což má za následek zvětšení prostoru k pronájmu ve vaší budově.




Správné plánování budovy

Schindler poskytuje skvělé plánovací nástroje pro architekty, projektanty a projektové manažery.

DigiPara Elevatorarchitect jako doplňkový modul pro Autodesk Revit

DigiPara Elevatorarchitect je doplňkový modul k vytvoření 3D BIM modelů výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků v rámci Autodesk Revit. Tento nástroj je volně ke stažení v Autodesk App store. Po instalaci DigiPara Elevatorarchitect můžete integrovat Schindler zařízení do budovy v prostředí Revit.

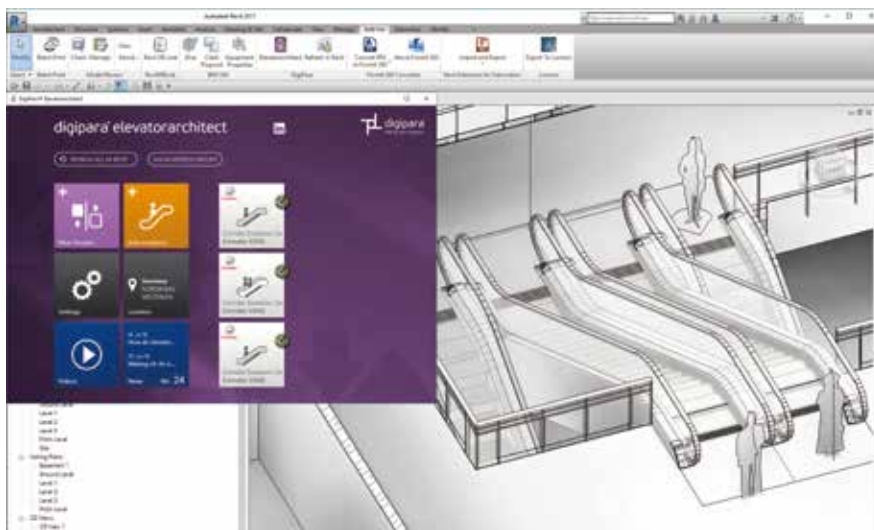

Schindler Digital Plan

Schindler Digital Plan je plánovacím nástrojem a zároveň možností vizualizace. Díky němu můžete snadno stáhnout konkrétní podklady k plánování výtahu, eskalátoru či pohyblivému chodníku, a to ve formátech CAD výkresů (dwg, dxf), BIM modely (ifc) či technickou specifikaci zařízení (docx). Jen několik málo kliknutí stačí pro perfektní plánování vaší budovy a získání všech potřebných podkladů.



<https://digitalplan.schindler.com>



Vylepšený vzhled


Moderní design doplňuje vaše architektonické představy. Nadčasový vzhled v kombinaci s celou řadou jedinečných dekorativních možností může výrazně vylepšit prostředí vaší budovy.





Prémiový designový balíček

- 1 Ukazatel směru jízdy
- 2 RGB LED podsvícení balustrád a okopů s 16,7 miliony barev
- 3 Osvětlení hřebenové desky u vstupu a výstupu z eskalátoru
- 4 Vstupy madla z nerezové oceli

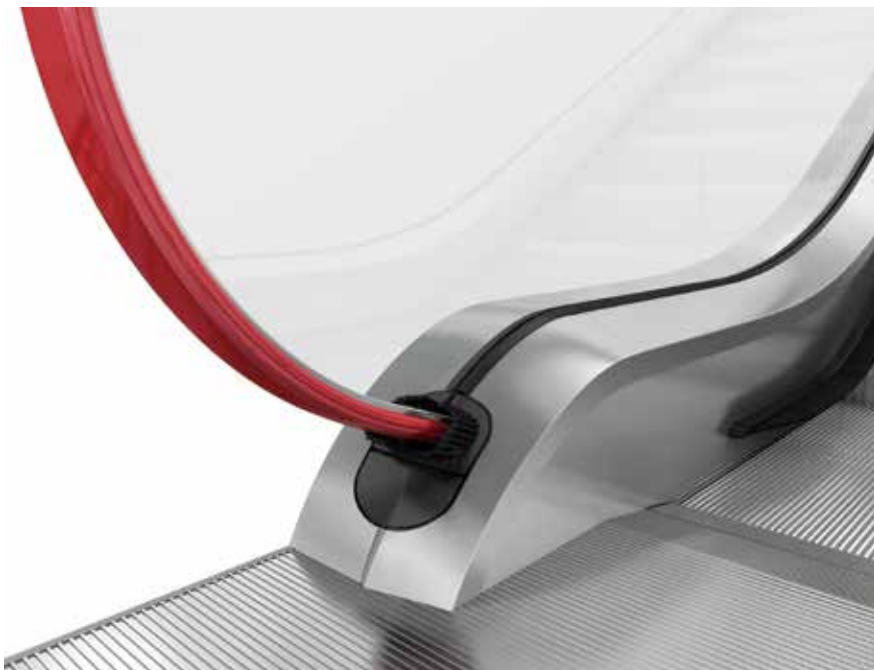

Vstup madla z nerezové oceli



Vstup madla z plastu



Krycí deska z hliníku s drážkovou úpravou a novým designem pro snadný způsob čištění




Krycí deska z nerezové oceli s novým moderním designem

Široká škála variant elegantního provedení

Eskalátor Schindler 9300 nabízí nejen nadčasové základní vybavení, ale také osobité a vysoce flexibilní možnosti designu, které se snadno přizpůsobí menším obchodním plochám i luxusním nákupním centrům.

Krycí desky

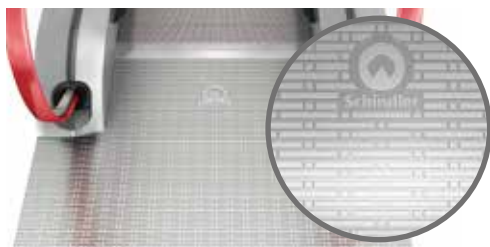


Nerezová ocel, s přerušovaným vzorem

Vstup madla



Nerezová ocel

Stupně

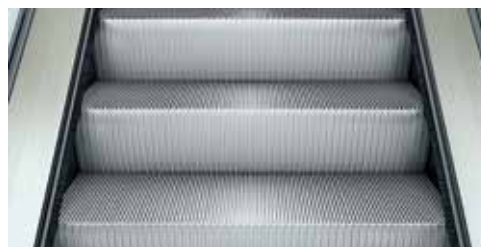

Hliník, bez povrchové úpravy

Hřebeny



Hliník, bez povrchové úpravy



Hliník, linkovaný vzor s bílými drážkami




Plast



Hliník, stříbrná povrchová úprava




Hliník, bez povrchové úpravy, žlutý přerušovaný vzor

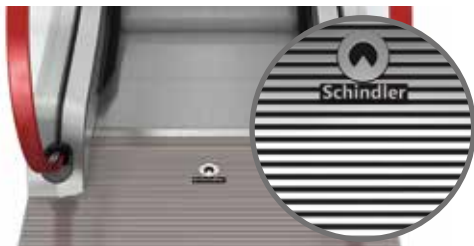

Hliník, linkovaný vzor s černými drážkami



Barevný vstup madla a vnitřního/venkovního obkladu

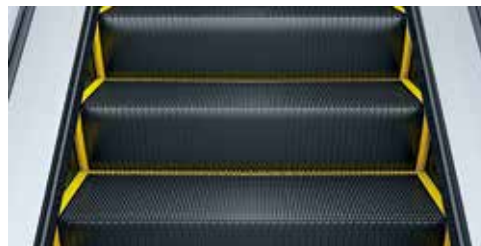

Hliník, černá povrchová úprava, žluté lemování



Hliník, žlutá povrchová úprava



Chtěli byste si sami navrhnout design eskalátoru? Naskenujte QR kód na této stránce pomocí vašeho chytrého zařízení a nainstalujte si aplikaci Schindler Escalator. Snadno lze pak navrhnout vlastní eskalátor a prohlédnout si jej ve 3D vizualizaci, či dokonce přes digitální rozšířenou realitu (možnost vizuálně zakomponovat eskalátor přímo do vaší budovy).

LED osvětlení



Osvětlení okopů, LED pásek bílý



Osvětlení okopů, bodové osvětlení bílé či RGB



Osvětlení hřebenové desky



Osvětlení okopů, LED pásek RGB



Osvětlení mezer mezi stupni



Integrovaný pohyblivý ukazatel směru jízdy v okopech



Osvětlení balustrád, LED pásek RGB



Osvětlení balustrád, LED pásek RGB



Pohyblivý ukazatel směru jízdy na vnějším obkladu

Madlo



Černé



Zelené



Červené



Oranžové



Antimikrobiální madlo



Madlo s bezpečnostními piktogramy

Okopy



Ocelový plech černý, bezpečnostní kartáče



Nerezová ocel, bezpečnostní kartáče

Poznámka:


Specifikace, doplňky a barvy se mohou v průběhu inovací měnit. Všechny varianty uvedené v této brožuře jsou pouze ilustrativní. Uvedené vzorky se mohou od originálu lišit barvou nebo materiálem.

Vysoce kvalitní produkty a globální služby

Sjednocený globální výrobní program též nabízí evropskou koncepci provedení

Po celém světě Schindler provozuje devět výrobních závodů na eskalátory/ pohyblivé chodníky a klíčové komponenty, jako jsou stupně/palety, konstrukce a ovládací prvky. Výrobní závod pro naši oblast je na Slovensku v Dunajské Stredě. Zdaleka největším závodem na výrobu eskalátorů a pohyblivých chodníků je závod v Šanghaji. Všechny naše závody jsou v souladu s globálními standardy pro výrobu, montáž a kvalitu.

Integrovaný TQM (Total Quality Management) systém zaručuje vynikající výsledky v oblasti kvality a spokojenosti zákazníka

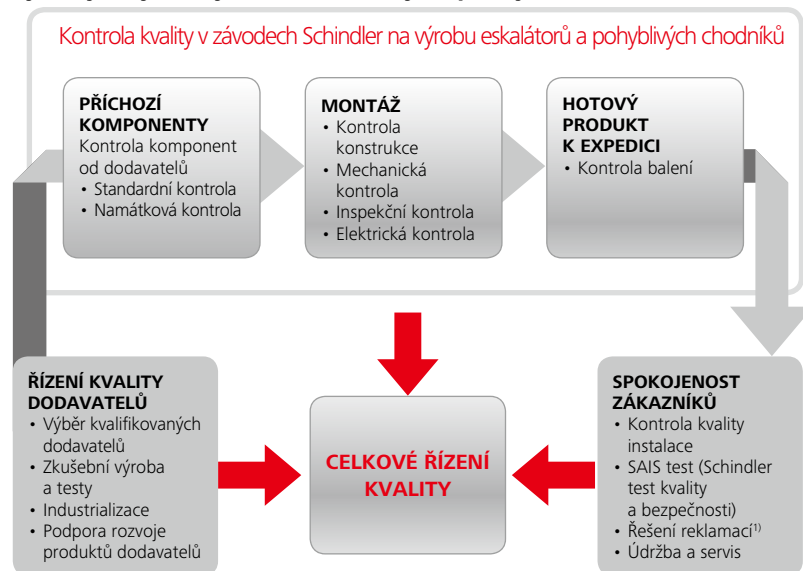

¹⁾ V případě reklamací poškozených nebo chybějících komponent vám při jejich posuzování pomůže speciální tým pro řešení stížností.


Služby údržby a servisu zaměřené na zákazníka

Schindler má nejen zaveden standardizovaný a přísný proces údržby a servisu, ale také zaručuje celosvětově dodání všech náhradních dílů. Bude-li prováděna údržba vašeho eskalátoru či pohyblivého chodníku naším servisem s použitím náhradních dílů značky Schindler, můžete si být jisti, že tato zařízení zůstanou ve výborném stavu.



Informace pro snadné plánování

Jmenovitá šířka stupně [mm]	600 / 800 / 1000
Úhel sklonu [°]	30 / 35
Max. zdvih [m]	13
Výška balustrád [mm]	900 / 1000 / 1100
Horizontální stupně	2 / 3
Rychlost [m/s]	0,5 / 0,6 / 0,65

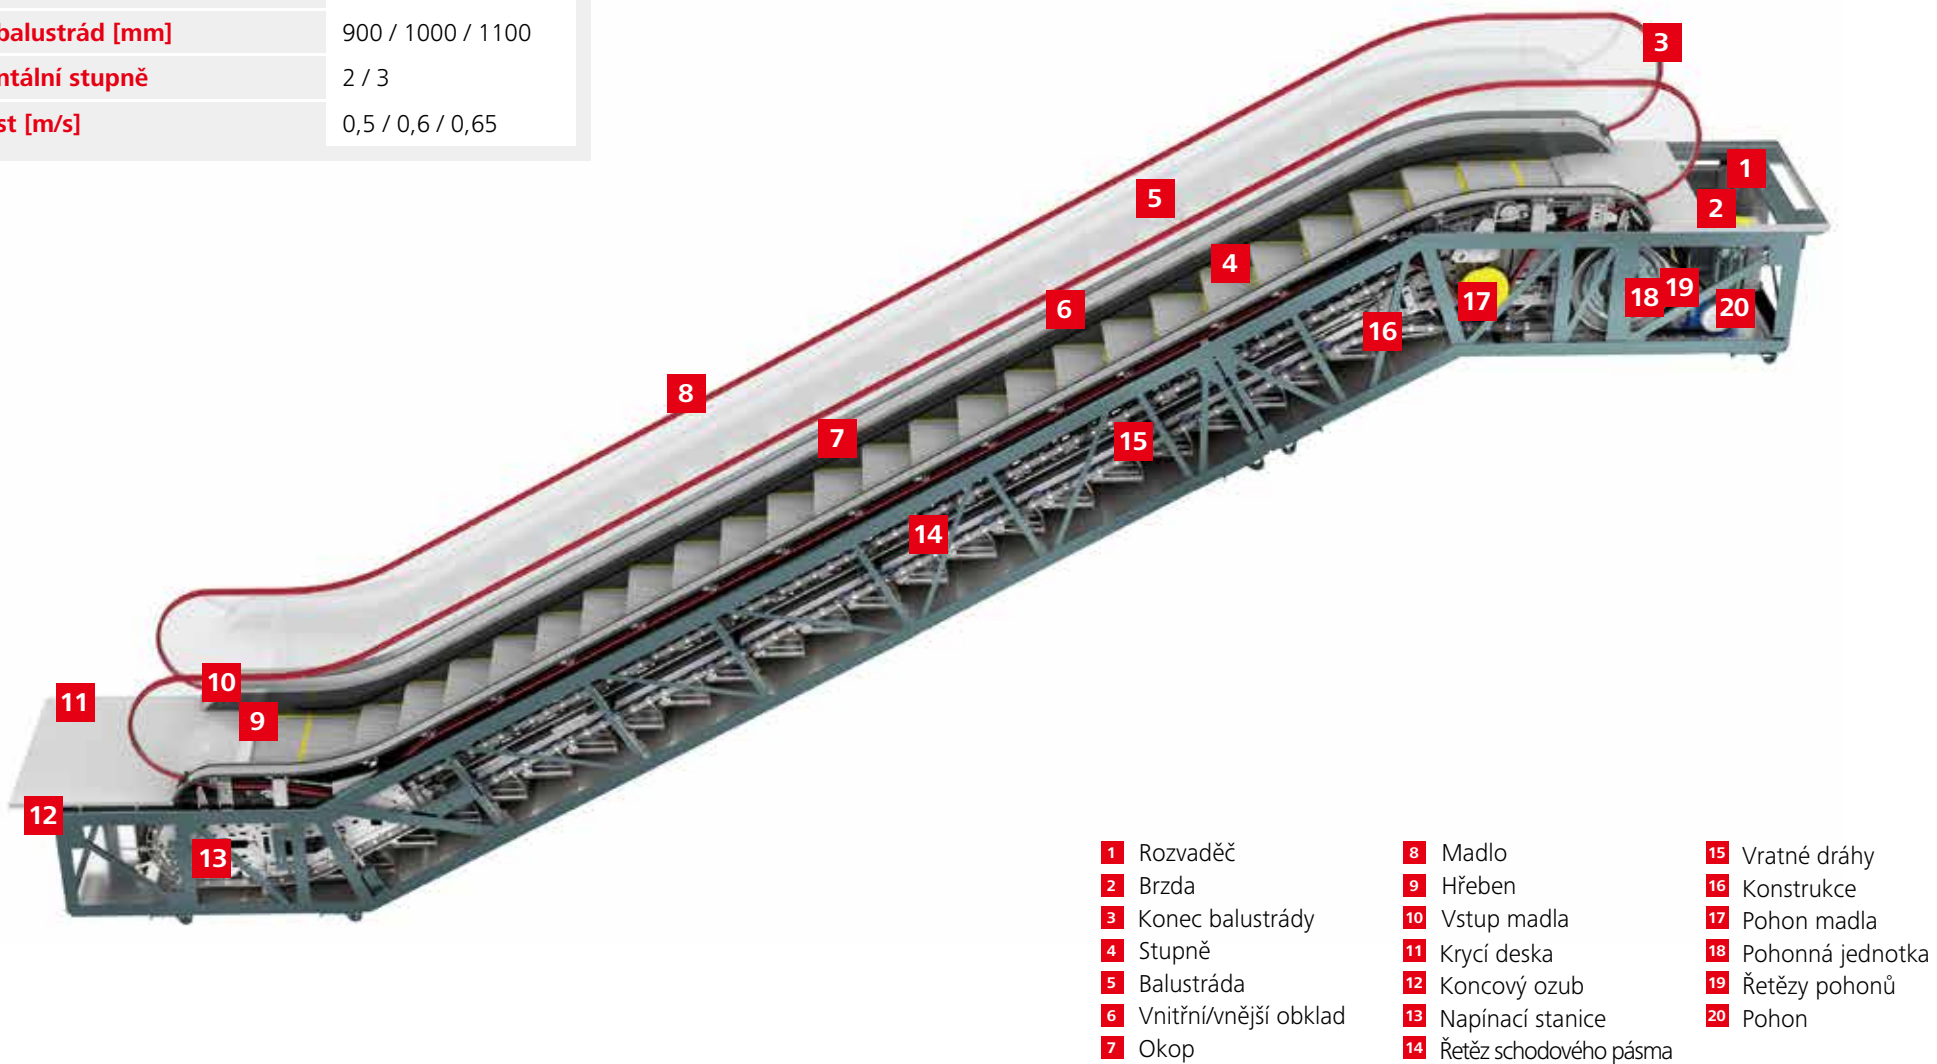

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 Rozvaděč | 8 Madlo | 15 Vratné dráhy |
| 2 Brzda | 9 Hřeben | 16 Konstrukce |
| 3 Konec balustrády | 10 Vstup madla | 17 Pohon madla |
| 4 Stupně | 11 Krycí deska | 18 Pohonná jednotka |
| 5 Balustráda | 12 Koncový ozub | 19 Řetězy pohonů |
| 6 Vnitřní/vnější obklad | 13 Napínací stanice | 20 Pohon |
| 7 Okop | 14 Řetěz schodového pásma | |

Schindler 9300

Sklon 30°, zdvih až 6 m

Balustráda:

Provedení E

Výška balustrád:

900 / 1000 / 1100 mm

Šířka stupně:


600 / 800 / 1000 mm

Stupně:


2 horizontální stupně

Přechodový rádius:

Nahore/dole: 1,0 m / 1,0 m

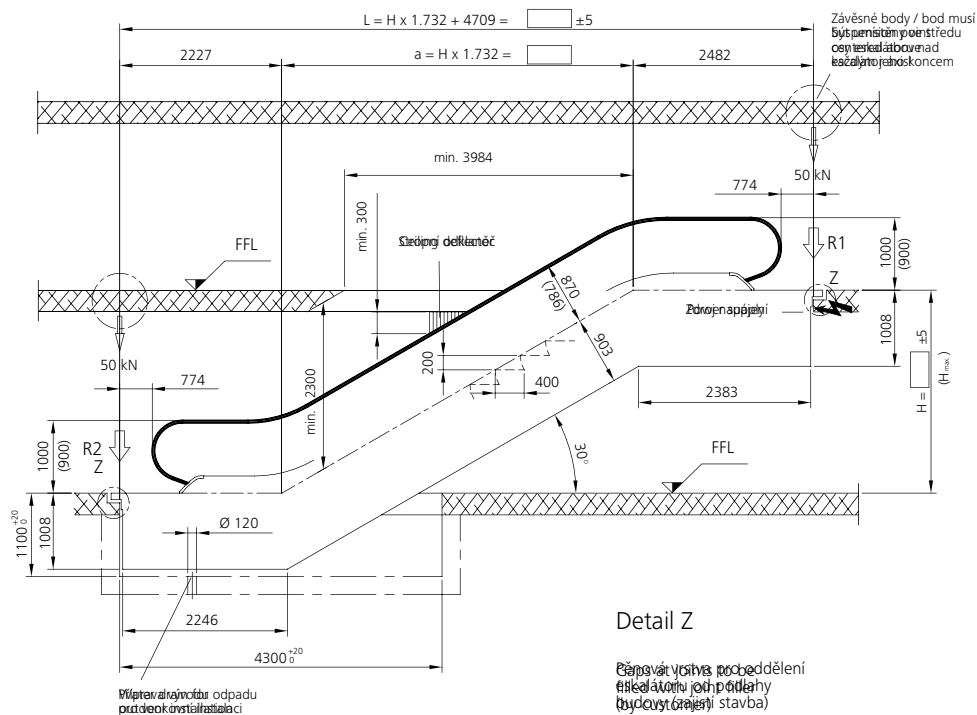


Transportní rozměry

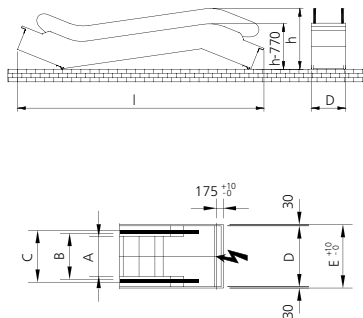

Detail Z

Řešovat výsiva podle dělení
řádků a to jak podle
hrušky (zprávy stavba)



Přilepdy připevněte k povrchu eskalátoru
a) pomocí přerušované čáry se soustředí do horní
části eskalátoru pro připevnění strojního zařízení,
a to přes čelo nosné konstrukce eskalátoru

Poznámka:

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
Nutné dodržet též lokální předpisy a normy.
Změny vyhrazeny.

Šířka stupně [mm]	600	800	1000
A: Šířka stupně	600	800	1000
B: Vnitřní rozměr vzdálenosti mezi madly	750	950	1150
C: Vnější rozměr vzdálenosti mezi madly	894	1094	1294
D: Šířka eskalátoru	1065	1265	1465
E: Šířka konstrukce	1125	1325	1525
H_{max}: Maximální zdvih	6000	6000	6000

Šířka stupně	Zdvih	Zatížení	Podpory		Transportní rozměr Výška balustrád 1000	
A	H		R1	R2	h	l
[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
600	3000	52	44	38	2790	10830
	3500	56	47	41	2810	11820
	4000	59	50	44	2840	12810
	4500	62	53	47	2850	13800
	5000	65	56	50	2870	14800
	5500	69	58	53	2880	15790
	6000	72	61	56	2890	16790
800	3000	55	50	45	2790	10830
	3500	59	54	48	2810	11820
	4000	62	57	52	2840	12810
	4500	66	61	55	2850	13800
	5000	69	64	58	2870	14800
	5500	73	68	62	2880	15790
	6000	76	71	65	2890	16790
1,000	3000	59	57	51	2790	10830
	3500	62	61	55	2810	11820
	4000	66	65	59	2840	12810
	4500	70	69	63	2850	13800
	5000	73	73	67	2870	14800
	5500	81	79	73	2880	15790
	6000	85	83	77	2890	16790

Schindler 9300

Sklon 35°, zdvih až 6 m

Balustráda:

Provedení E

Výška balustrád:

900 / 1000 / 1100 mm

Šířka stupně:


600 / 800 / 1000 mm

Stupně:



2 horizontální stupně

Přechodový rádius:

Nahore/dole: 1,0 m / 1,0 m

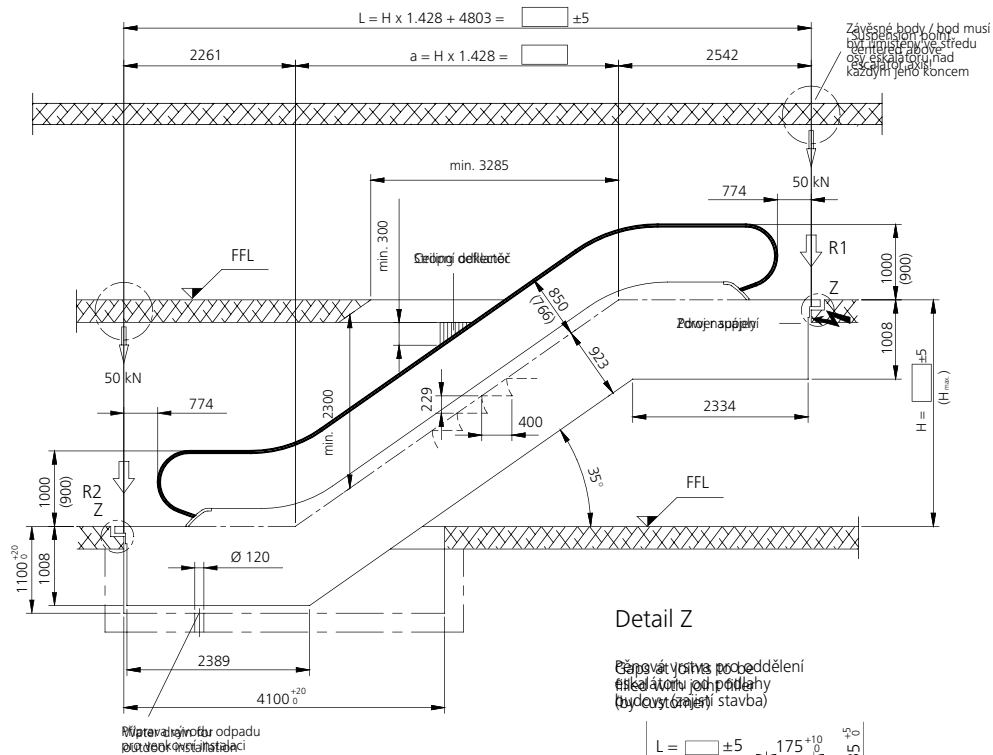


Transportní rozměry



Detail Z

Čerpání vody pro oddělení
filtrátu: jed. podlahy
(bytový (zajetí) stavba)



Přilepování pruhů štěrku, papíru a
aj. přímo do otvorů štěrku je třeba soustředit do horní
části eskalátoru brzdícího strojního zařízení,
a to přes čelo nosné konstrukce eskalátoru

Poznámka:

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
Nutné dodržet též lokální předpisy a normy.
Změny vyhrazeny.

Šířka stupně [mm]	600	800	1000
A: Šířka stupně	600	800	1000
B: Vnitřní rozměr vzdálenosti mezi madly	750	950	1150
C: Vnější rozměr vzdálenosti mezi madly	894	1094	1294
D: Šířka eskalátoru	1065	1265	1465
E: Šířka konstrukce	1125	1325	1525
H_{max}: Maximální zdvih	6000	6000	6000

Šířka stupně	Zdvih	Zatížení	Podpory		Transportní rozměry Výška balustrád 1000	
A	H		R1	R2	h	l
[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
600	3000	49	41	35	2870	10070
	3500	52	44	38	2910	10920
	4000	55	46	40	2930	11780
	4500	58	49	43	2950	12640
	5000	60	51	45	2970	13500
	5500	63	53	48	2980	14360
	6000	66	56	50	3000	15270
800	3000	52	47	41	2870	10070
	3500	55	50	44	2910	10920
	4000	58	53	47	2930	11780
	4500	61	56	50	2950	12640
	5000	64	59	53	2970	13500
	5500	67	62	56	2980	14360
	6000	70	65	59	3000	15270
1,000	3000	55	53	47	2870	10070
	3500	58	57	51	2910	10920
	4000	62	60	54	2930	11780
	4500	65	63	58	2950	12640
	5000	68	67	61	2970	13500
	5500	71	70	64	2980	14360
	6000	74	74	68	3000	15270

Sklon 30°, zdvih až 8,5 m

Balustráda:

Provedení E

Výška balustrád:

900 / 1000 / 1100 mm

Šířka stupně:


600 / 800 / 1000 mm

Stupně:

3 horizontální stupně



Přechodový rádius:

Nahoře/dole: 1,0 m / 1,0 m

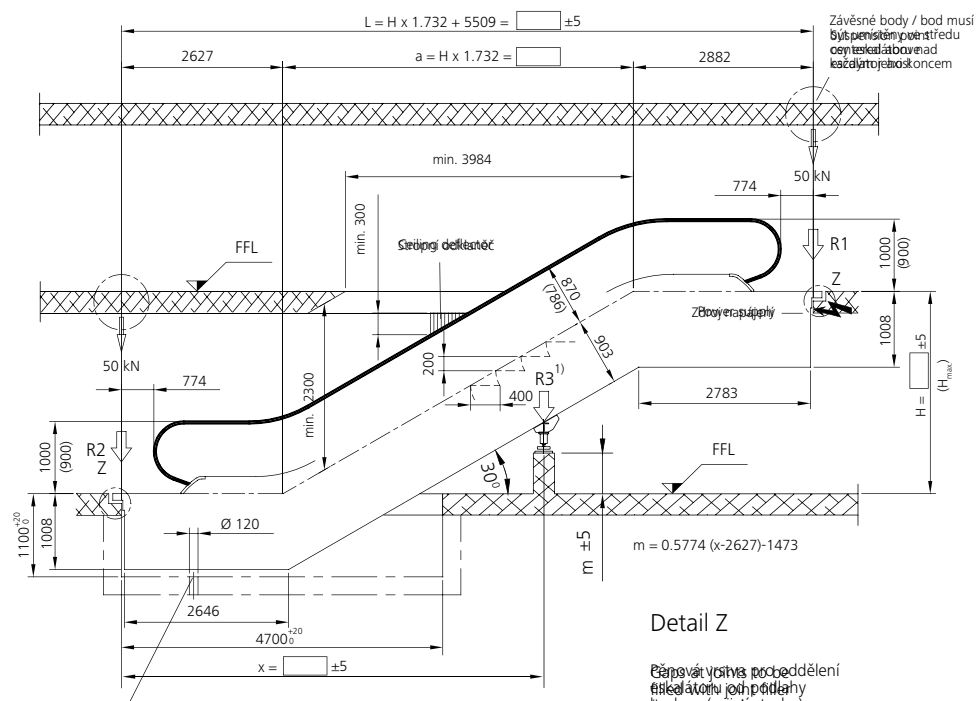


Klíčová slova pro odpad
pro venkovní instalaci
keywords

Transportní rozměry



Detail Z

Řápnová vrstva probeddělení
skalatomu jom podlahy
budovyst (zařízení stavba)



Přilepování prvních členů, napojení eskalátoru
a přívod elektrické energie musí být soustředěn do horní
části eskalátoru, trupu nebo strojního zařízení,
a to přes čelo nosné konstrukce eskalátoru

Poznámka:

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
Nutné dodržet též lokální předpisy a normy.
Změny vyhrazeny.

Šířka stupně [mm]	600	800	1000
A: Šířka stupně	600	800	1000
B: Vnitřní rozměr vzdálenosti mezi madly	750	950	1150
C: Vnější rozměr vzdálenosti mezi madly	894	1094	1294
D: Šířka eskalátoru	1065	1265	1465
E: Šířka konstrukce	1125	1325	1525
H_{max.}: Maximální zdvih	8500	8500	8500

Šířka stupně	Zdvih	Zatížení	Podpory			Transportní rozměry Výška balustrád 1000	
A [mm]	H [mm]	[kN]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	h [mm]	l [mm]
600	3000	52	44	38	-	2900	11570
	4000	59	50	44	-	2960	13550
	5000	65	56	50	-	2 ¹⁾	2 ²⁾
	6000	72	61	56	-	2 ¹⁾	2 ²⁾
	7000	88	42	34	68	2 ¹⁾	2 ²⁾
	8000	94	44	36	76	2 ¹⁾	2 ²⁾
	8500	98	45	37	81	2 ¹⁾	2 ²⁾
800	3000	55	50	45	-	2850	11610
	4000	62	57	52	-	2910	13580
	5000	69	64	58	-	2950	15570
	6000	76	71	65	-	2 ¹⁾	2 ²⁾
	7000	93	47	39	82	2 ¹⁾	2 ²⁾
	8000	100	49	41	92	2 ¹⁾	2 ²⁾
	8500	103	50	42	96	2 ¹⁾	2 ²⁾
1,000	3000	59	57	51	-	2850	11610
	4000	66	65	59	-	2910	13580
	5000	73	73	67	-	2950	15570
	6000	85	83	77	-	2 ¹⁾	2 ²⁾
	7000	99	52	44	96	2 ¹⁾	2 ²⁾
	8000	106	55	47	107	2 ¹⁾	2 ²⁾
	8500	110	56	48	113	2 ¹⁾	2 ²⁾

¹⁾ V případě zdvihu > 6 m může být zapotřebí dodatečná podpora konstrukce.

Prosím, konzultujte tyto záležitosti s obchodním technikem Schindler.

²⁾ V případě zdvihu > 6 m jsou na spodním a horním nástupišti/výstupu třeba 3 horizontální stupně.

³⁾ Dodávka eskalátoru ve dvou dílech.

Správné rozhodnutí je nyní tak snadné. Jsme rádi, že vám při něm můžeme pomoci.

Tato publikace je pouze informativního charakteru, vyhrazuje si právo na služby, provedení a specifikace výrobků kdykoli změnit. Žádné ze sdělení uvedených v této publikaci nelze považovat za záruku nebo podmínku, ať již výslovnou nebo nepřímo vyjádřenou, s ohledem na kteroukoli službu či produkt, jeho specifikaci, vhodnost pro daný účel, prodejnost nebo kvalitu, ani se nesmí vykládat jako podmínka servisní nebo obchodní smlouvy pro daný produkt nebo službu uvedenou v této publikaci. Specifikace, doplňky a barvy se mohou v průběhu inovací produktů měnit. Všechny varianty uvedené v této brožůře jsou pouze ilustrativní. Uvedené vzorky se mohou od originálu lišit barvou nebo materiálem.

Centrála společnosti a region Praha:

Schindler CZ, a.s. Tel.: +420 257 293 111
Kvalitní cesta 1704, 158 00 Praha 5 Fax: +420 257 221 523
E-mail: info@cz.schindler.com
Web: www.schindler-cz.cz

Centrální dispečink:

Tel.: 844 844 808

Kontaktujte, prosím, pobočku ve vaší oblasti:

Oblast CZ Západ

Pobočka Karlovy Vary:

Schindler CZ, a.s.
Plzeňská 1775
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 224 951
Fax.: 353 224 951

Pobočka Plzeň:

Schindler CZ, a.s.
Sousedská 3
312 01 Plzeň – Doubravka
Tel.: 377 478 140



Oblast CZ Sever

Pobočka CZ Sever:

Schindler CZ, a.s.
Slovanská 30
746 00 Olomouc
Tel.: 582 122 001
Fax: 582 122 215

Oblast Morava

Pobočka Ostrava:

Schindler CZ, a.s.
Na Nivách 6
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel: 595 781 972
Fax: 595 781 976

Pobočka Olomouc:

Schindler CZ, a.s.
Železniční 548/4B
779 00 Olomouc
Tel.: 585 122 200
Fax: 585 122 215

Oblast CZ Jih

Pobočka České Budějovice:

Schindler CZ, a.s.
Sokolova 28/295
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 311 625
Fax.: 387 311 625

Pobočka Brno:

Schindler CZ, a.s.
Brněnská 404
664 42 Modřice
Tel: 545 233 429
Fax: 545 576 357



Více informací o produktech Schindler

Stačí naskenovat kód vaším mobilním telefonem,
pomocí bezplatného QR skeneru.
Ten je buď předem nainstalován na vašem telefonu,
nebo ho lze snadno zdarma stáhnout.



Schindler